


真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ



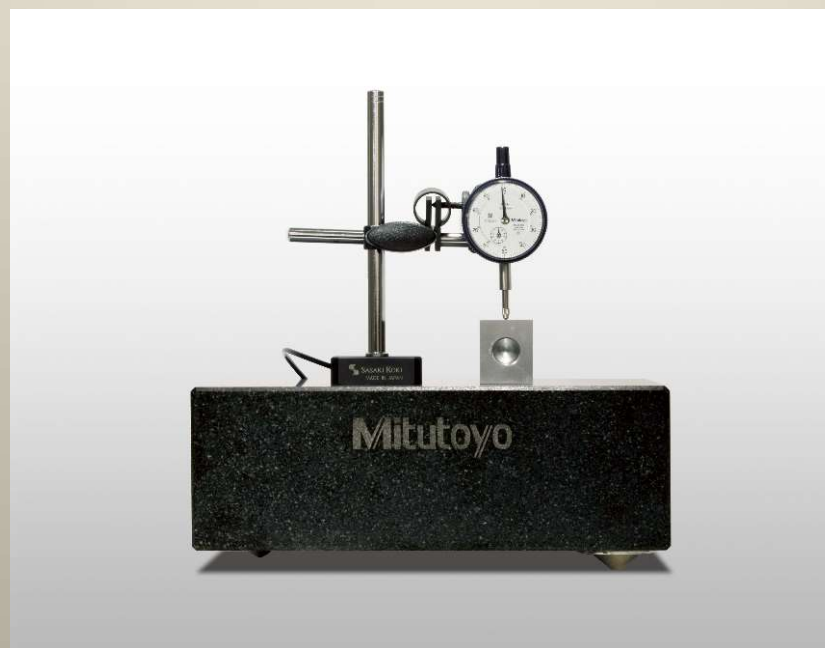

SASAKI KOKI

ミットヨ特許[第4616563号]を活用

真空吸着ツールスタンドVSTS-WZ



測定ツールを石の定盤でも簡単に固定、取り外し
ができる便利な「真空吸着式」ツールスタンド
(台座とエジェクターの2部品で構成)

真空吸着ツールスタンドとは？

石の定盤上でも測定ツールを簡単に固定、取り外しができる便利な「真空吸着式」ツールスタンド

特徴

石の定盤にも適用が可能： 真空吸着式のため定盤の材質を選ばない

小型・軽量： 定盤側面への固定も可能


固定／開放が自在： エジェクターを押さえれば簡単に吸着／開放

真空ポンプ不要： 工場内のコンプレッサからのエアーを使用

■真空吸着ツールスタンドのしくみ説明図



✓ コンプレッサー

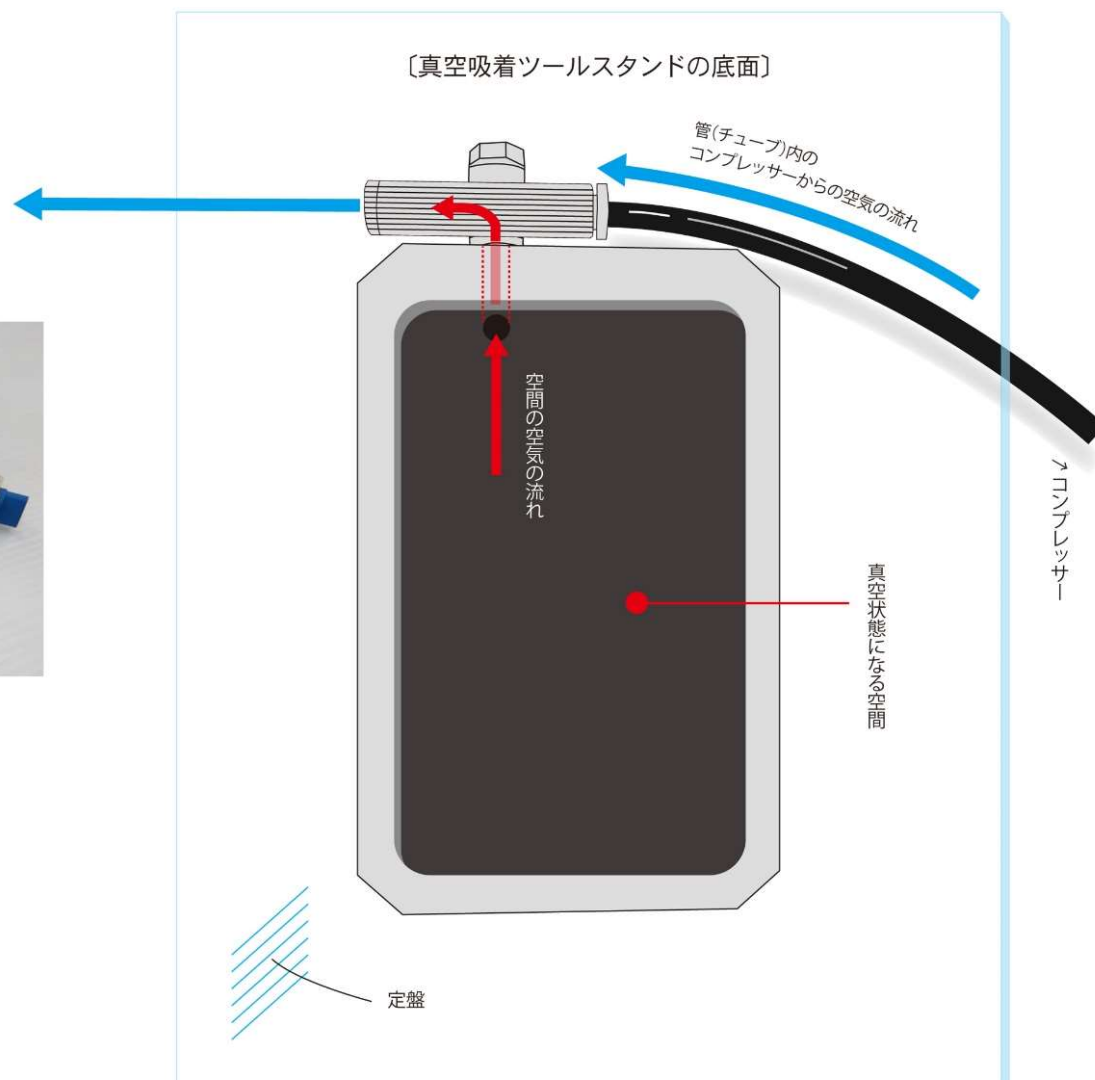

コンプレッサーからの空気をエジェクターに流し込むと真空吸着ツールスタンド底面空間の空気をその流れに巻き込み排出し真空状態をつくり定盤に吸着します。

◆ 価 格

参考価格：24,000円/台(税抜額)

- ・ご発注単位は、10個からとさせていただきます(送料当社負担)
- ・1個からのスポット発注にも対応致しますが、その場合は送料のご負担をお願いします

◆ 寸法／質量

- H18mm × W60mm × D92mm(エジェクター含め108mm)／約760g
- 支柱取付用ネジ穴サイズ M8 × P1.25

◆ 供給エアー

- 0.4MPa～0.6MPaの清浄エアー
- 配管径 Φ4mm(レギュレーターを使用すれば、Φ6mm以上から変換可)

(参考) 供給エアー圧により流量は変わります

0.4MPa・・・13.0L/min

0.5MPa・・・15.5L/min

0.6MPa・・・18.1L/min

◆ 保証体制

- ・保証期間は1年間

支柱セット(別売り)

ダイヤルゲージなどの計測器を直ぐ取付けて使えるためのセット

- ・金属製支柱
- ・クランプ

配管セット(別売り)

コンプレッサと直ぐ接続して使えるためのセット

- ・ウレタンチューブ(約3m)
- ・開閉弁
- ・接続バルブ、カプラ

